



Rivotek

Автомобильный проектор на лобовое стекло для смартфонов (с MHL функционалом) и мультимидийных систем с *композитным или RCA видео выходом* -


HUD 100

<http://www.rivotek.ru/catalog/car-projector/rivotek-hud-100.html>




HUD – повышает безопасность.

С увеличением скорости безопасный угол зрения водителя уменьшается. Имея проекцию экрана смартфона перед глазами, водитель, не отводя глаз от дороги, может видеть необходимые ему навигационные данные.

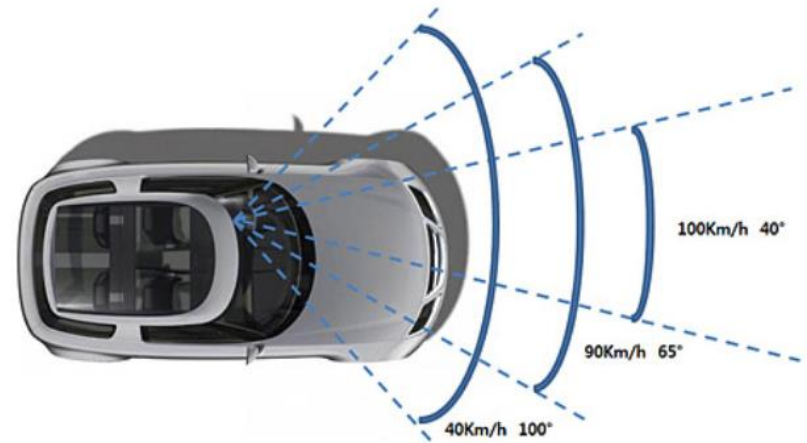

HUD – предельно прост как обычный проектор.

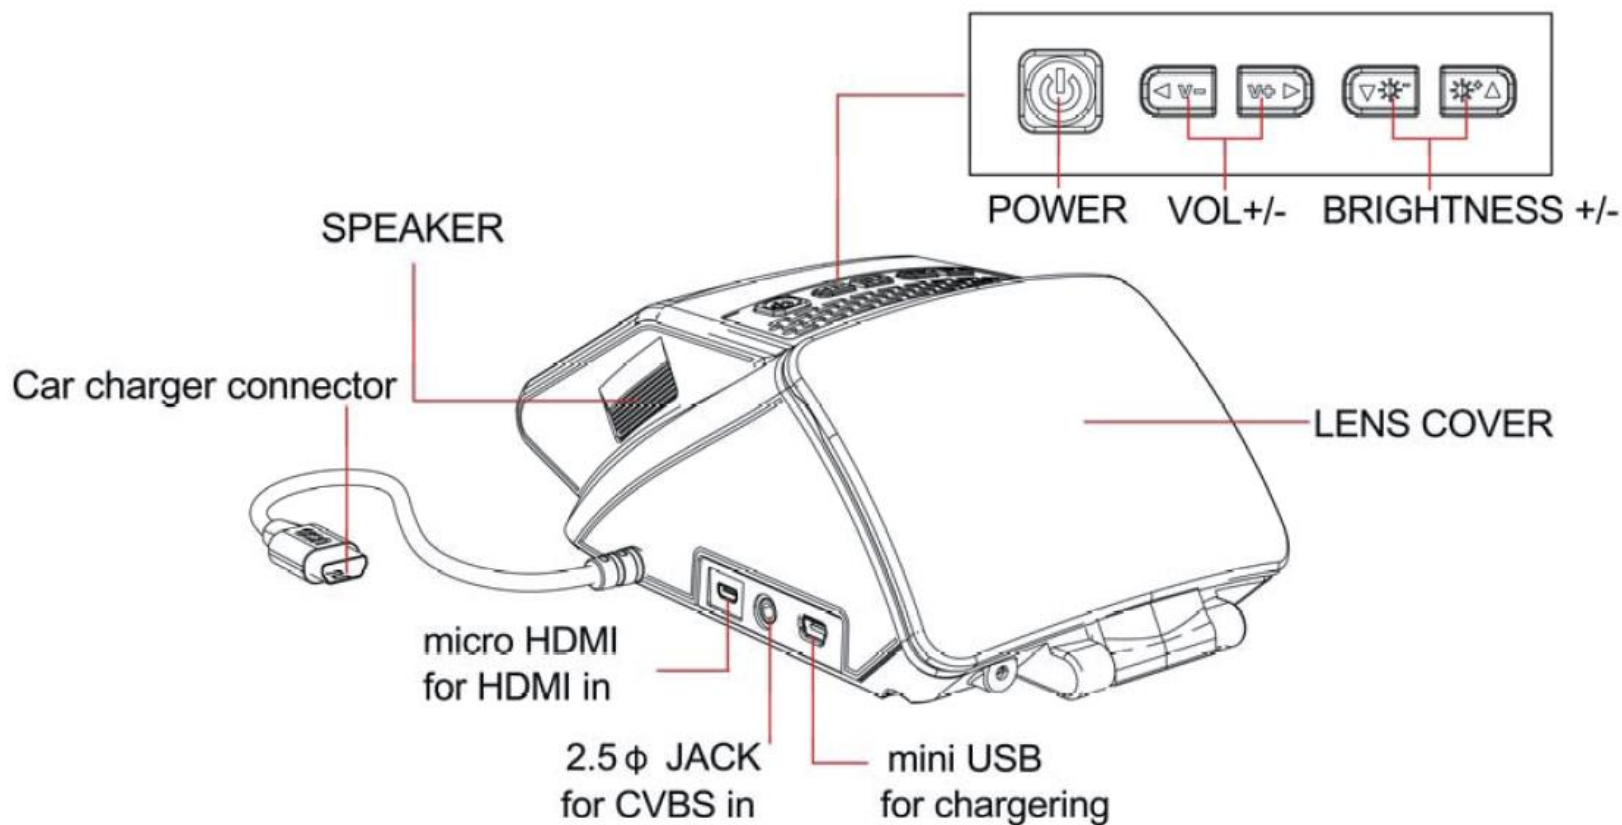

Приложения для HUD для смартфонов


Имеются следующие бесплатные и платные приложения которые можно использовать вместе с проектором: Apple - Awesome HUD ; Android - Ulysee Speedmeter, HUDY, OBDII TPMS, Simple Car Mode




HUD – установка на клейкой подставке на торпеду впереди водителя, позволяющей подстроить угол отображения.



HUD-100 имеет набор кабелей для подключения к iPhone 4s/5*, Samsung S3 и другим смартфонам с MHL функционалом.

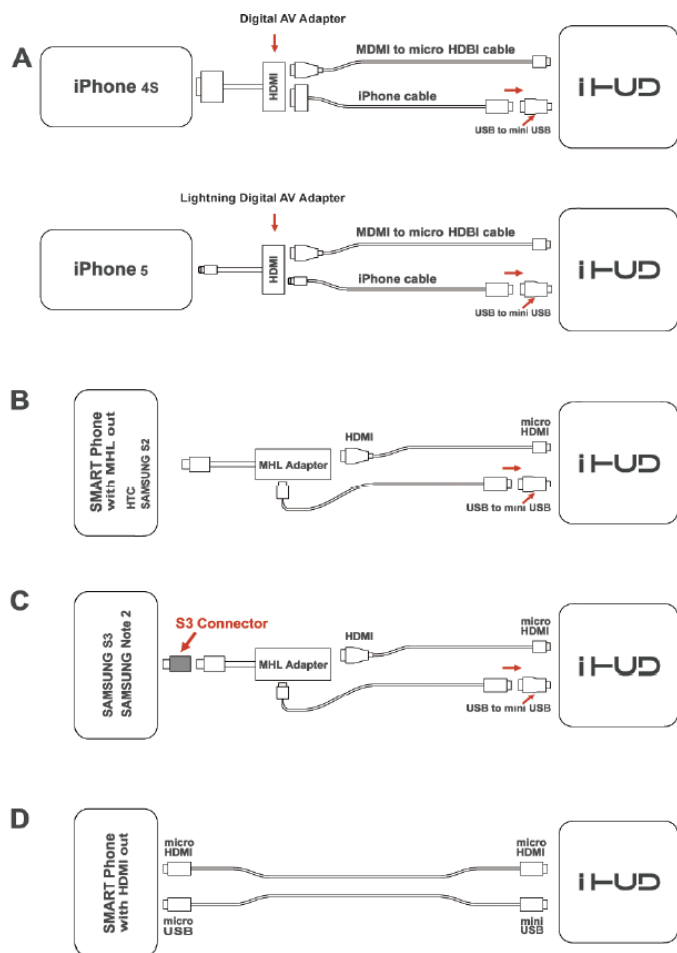

* Для iPhone 4s и 5 дополнительно требуются переходники с HDMI

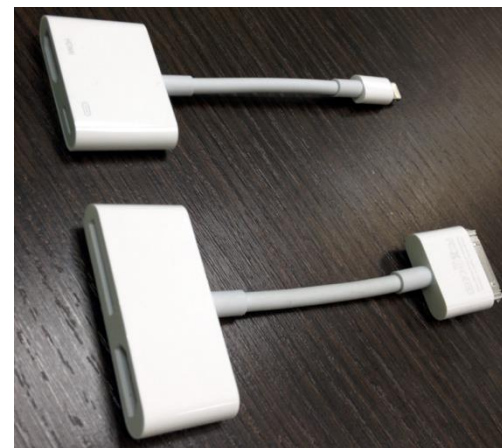

MHL — ([англ. Mobile High-Definition Link](#)) новый стандарт мобильного аудио-видео интерфейса, объединяющий в себе функциональность [интерфейсов HDMI](#) и [MicroUSB](#), служащий для непосредственного подключения мобильных устройств к телевизорам и мониторам, поддерживающим высокое разрешение [Full HD](#). Разъем стандарта mhl поддерживает передачу видео высокого разрешения, одновременно заряжая подключенное мобильное устройство.

HUD – для отсутствия задвоения изображения от внутр. и внешн. поверхности лобового стекла требуется установка прозрачной или полупрозрачной пленки (1 и 2 шт. в комплекте, соотв.).



HUD – подробная спецификация

| | |
|------------------------------|--|
| Power | Car charger. Input voltage: 9V ~ 16V (1A) |
| Signal Input | 2.5mm Audio & Video Jack & Mini USB |
| Capable | i-phone, Smartphones, 2-Din Car System, MP3 Players, PCs, DVD Players, Digital Cameras, .. Etc. |
| Light source | High Brightness LED X 4, Lifetime 50000 hours |
| Auto Light Sensor | Auto 10 tiers back light adjustment (20 tiers of manually) |
| Audio | 1W Speaker |
| Screen | Full Color 4.5" (virtual image) Resolution: 400 x 240 Brightness: 2,600 cd/m ² (Default), 3,000 cd/m ² (Max) |
| Operating Environment | Working Temperature: -10°C ~ +60°C Storage Temperature: -20°C ~ +70°C |
| Dimension | 189(L) x 110(W) x 74(H) mm |
| Weight | 388 g (System unit base excluded), 735 g(Completed packed) |
| Accessories | Base stand Slide rails Cigarette lighter adapter CVBS cable USB to mini USB Reflective pad Cable organizer MHL adapter MDMI to micro HDMI cable Micro USB to mini USB |